

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/086069 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G06K**
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH2005/000112
- (22) Internationales Anmeldedatum:
28. Februar 2005 (28.02.2005)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
351/04 3. März 2004 (03.03.2004) CH
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **LEGIC IDENTSYSTEMS AG** [CH/CH]; Kastell-
strasse 1, CH-8623 Wetzikon (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **PLÜSS, Marcel**

[CH/CH]; Heligeichstrasse 56, CH-8632 Tann (CH).
KOCH, Andreas [DE/DE]; Bordwaldstrasse 23/1, 78315
Radolfzell (DE). **HAUSMANN, Peter** [CH/CH]; Zürich-
fussweg 6, CH-8118 Pfaffhausen (CH).


(74) Anwalt: **FREI PATENTANWALTSBÜRO**; Postfach
1771, 8032 Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR RECOGNIZING IDENTIFICATION MEDIA

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ERKENNEN VON IDENTIFIKATIONS MEDIEN

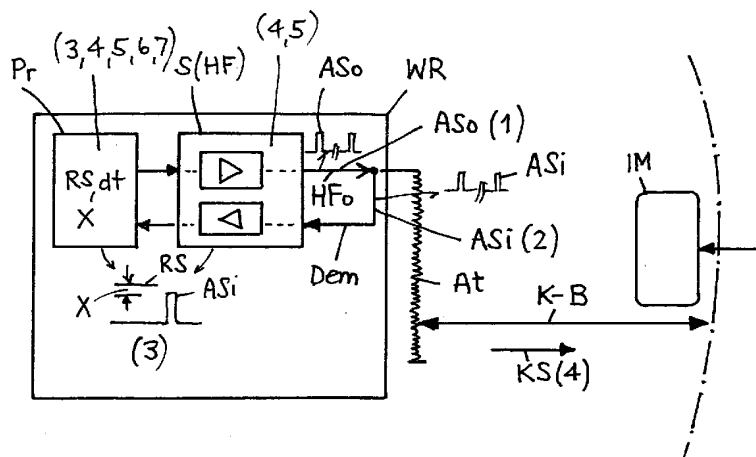

(57) **Abstract:** The invention relates to a method for recognizing identification media (IM) in the communication area (K-B) of a write/read device (WR) functioning according to the principle of inductive coupling in the MHz range, wherein an antenna is used for transmitting and receiving HF signals, in addition to a circuit (S(HF)) for transmitting HF signals with a standard transmitter power output (P-HF) and a logic circuit (Pr) for evaluating communication between a write/read device and an identification medium. A short inquiry signal (ASo) consisting of several fundamental components of the HF field and having a standard transmission power output (P-HF) is periodically transmitted via a transmission path (HFo) and the antenna (At) and a response signal (ASi) is detected (2) on the antenna (At). The response signal (ASi) is compared (3) to a reference signal (RS) and a communication signal (KS) is transmitted (4) in order to recognize an identification medium (IM) in the event that the response signal (ASi) is different (3-2) from the reference signal (RS). This enables energy-saving, reliable recognition of identification media occurring in the field of communications (K-B) for subsequent communication with the write/read device, particularly with respect to battery-operated write/read devices.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2005/086069 A2



(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Zum Erkennen von Identifikationsmedien (IM) im Kommunikationsbereich (K-B) eines Schreib/Lesegeräts (WR), welches nach dem Prinzip der induktiven Kopplung im MHz-Bereich arbeitet, wird eine Antenne zum Senden und Empfangen von HF-Signalen, eine Schaltung (S(HF)) zum Senden von HF-Signalen mit einer Standard Sendeleistung (P-HF) und eine logische Schaltung (Pr) zum Auswerten einer Kommunikation zwischen Schreib/Lesegerät und Identifikationsmedium eingesetzt. Dabei wird über einen Sendepfad (HFo) und die Antenne (At) periodisch ein kurzes Abfragesignal (ASo) mit mehreren Grundschwingungen des HF-Feldes und mit einer Standard Sendeleistung (P-HF) ausgesendet (1), und gleichzeitig ein Antwortsignal (ASi) an der Antenne (At) detektiert (2). Dann wird das Antwortsignal (ASi) mit einem Referenzsignal (RS) verglichen (3) und ein Kommunikationssignal (KS) zum Erkennen eines Identifikationsmediums (IM) ausgesendet (4), falls sich das Antwortsignal (ASi) vom Referenzsignal (RS) unterscheidet (3-2). Dies ermöglicht ein energiesparendes, zuverlässiges Erkennen von Identifikationsmedien, welche in den Kommunikationsbereich (K-B) eintreten zur anschliessenden Kommunikation mit dem Schreib/Lesegerät, insbesondere für batteriebetriebene Schreib/Lesegeräte.

VERFAHREN ZUM ERKENNEN VON IDENTIFIKATIONS MEDIEN

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erkennen von Identifikationsmedien im Kommunikationsbereich einer Antenne eines Schreib/Lesegeräts gemäss Oberbegriff von Patentanspruch 1.

Es ist bekannt, dass zwischen einer Antenne eines auf dem Prinzip der induktiven
5 Kopplung eines HF-Feldes beruhenden Schreib/Lesegerätes und einem leitenden Gegenstand, z.B. einem Identifikationsmedium, in der Nähe der Antenne eine induktive Kopplung entsteht, sobald das HF-Feld eingeschaltet ist.

Auf dieser induktiven Kopplung beruht bei RFID-Systemen (Radio Frequency Identification) die berührungslose Kommunikation zwischen einem Identifikations-
10 medium und einem Schreib/Lesegerät. Bei einem Schreib/Lesegerät mit Netzanschluss, bei welchem der Stromverbrauch keine Rolle spielt, kann das HF-Feld beliebig oft und lange eingeschaltet werden, um ein Identifikationsmedium im Kommunikationsbereich zu suchen und eine Kommunikation aufzubauen. Entsprechend erfolgt bei solchen Schreib/Lesegeräten der Kommunikationsaufbau mittels
15 einem Kommunikationssignal zur Authentifizierung eines passiven Identifikationsmediums. Dazu wird z.B. alle 200 ms das HF-Feld eingeschaltet, ein Authentifizierungssignal (mit Modulation) von einigen ms Dauer ausgesendet und auf eine Antwort gewartet. Für batteriebetriebene Schreib/Lesegeräte ist dieses Verfahren wegen des relativ hohen Stromverbrauch nicht optimal. Hier wäre es sehr vorteilhaft,
20 das Kommunikationssignal erst zu senden, wenn sich ein Identifikationsmedium im

- Kommunikationsbereich der Antenne eines Schreib/Lesegeräts befindet. Das Problem ist, zu erkennen, wann dies der Fall ist. Näherungsdetektoren zur Lösung dieses Problems, z.B. optische, erfordern zusätzliche Schaltungen und sie reagieren auf irgendwelche Objekte – sie können nicht spezifisch ein Identifikationsmedium
- 5 bzw. dessen HF-Feld-Kopplung anzeigen.
- Aus der EP 0 944 014 ist ein Verfahren bekannt, welches jedoch nur im tieferen HF-Bereich, d.h. im bisherigen Standardbereich von 125 KHz, eine Erfassung von Identifikationsmedien in der Nähe einer Schreib/Lesestation ermöglichen soll. Dieses Verfahren ist jedoch nicht anwendbar für RFID-Systeme hoher Leistung mit
- 10 Trägerfrequenzen im MHz-Bereich, vorzugsweise über 5 MHz, bzw. 10 MHz, und insbesondere bei 13.56 MHz, wo viel höhere Informationsübertragungsraten und viel anspruchsvollere und weitere Anwendungen möglich sind als im Standard 125KHz Bereich. Solche Hochleistungssysteme im MHz-Bereich sind z.B. aus der WO 97/34265 bekannt.
- 15 Das Verfahren gemäss EP 0 944 014 beruht auf der Anregung der Resonanzschwingung einer Antenne mittels einem Einzelpuls und dem Vermessen des Abklingverhaltens dieses Signals. Dabei wird mit reduziertem Strom ein kurzer, rechteckförmiger Einzelpuls von z.B. 2 us Dauer (d.h. viel kürzer als eine Grundschiwingung von ca. 8 us bei 125 KHz) erzeugt und damit eine Sendeantenne zur Eigensch-
- 20 wingung mit ihrer Resonanzfrequenz angeregt. Nach einer Wartezeit von z.B. 200 us (entsprechend ca. 25 Grundschiwingungen), während welcher das Einzel-Signal abklingt, wird über eine Empfangsantenne während z.B. 20 us das abgeklungene Einzelpuls-Signal gemessen. Mit einem Identifikationsmedium in der Nähe des Schreib/Lesegeräts klingt das Signal stärker ab als ohne. Entsprechend wird auf die
- 25 Anwesenheit eines Identifikationsmediums geschlossen, falls das Einzelpuls-Signal bzw. die Eigenschwingung unter einen bestimmten Wert abklingt.
- Dieses Verfahren für den 125 KHz-Bereich könnte jedoch bei Systemen hoher Leistung im MHz-Bereich aus mehreren Gründen gar nicht realisiert werden: Ein Einzelpuls, welcher wesentlich kürzer ist als die Grundschiwingung von z.B. 0.1 us

bei 10 MHz kann nicht realisiert werden und das Abklingen eines Einzelpulses bzw. einer Eigenschwingung, welches hier 100-mal rascher erfolgen muss als im 125 KHz-Bereich, könnte gar nicht gemessen werden und noch weniger ein Einfluss eines Identifikationsmediums auf das Abklingen eines Einzelpulses.

- 5 Dieses Verfahren gemäss EP 0 944 014 weist noch weitere Nachteile auf: Das Erzeugen eines kurzen Einzelpulses, welches nicht der Grundschiwingung für die HF-Kommunikation entspricht, erfordert eine zusätzliche Schaltung. Während der Wartezeit muss diese Schaltung aktiv sein. Mit einem, mit reduziertem Strom erzeugten Einzelpuls können Identifikationsmedien nicht im ganzen Kommunika-
- 10 tionsbereich, im welchem die HF-Kommunikation mit höherer Leistung erfolgt, detektiert werden. Dieses bekannte Verfahren ist auch nicht geeignet zum Erkennen von Identifikationsmedien mit einer Resonanzfrequenz, welche sich von jener der Antennen des Schreib/Lesegeräts deutlich unterscheidet.
- 15 Relativ langsame Messverfahren des Abklingverhaltens von Eigenschwingungen für Standardsysteme mit 125 KHz durch Anregen der Antenne mit ihrer Eigenfrequenz, Abschalten und Messen des Abklingverhaltens dieser Eigenschwingungen in einer Messzeit von z.B. 0.2 – 1 ms (z.B. indem ein Anfangswert und ein Endwert der Amplituden in der Messzeit gemessen werden oder indem die Anzahl Schwingungen
- 20 bis zum Abklingen auf einen bestimmten Schwellwert gezählt werden) können bei Hochleistungssystemen im MHz-Bereich vorzugsweise bei mindestens 5 MHz bzw. bei mindestens 10 MHz und insbesondere bei 13.56 MHz mit den bekannten Mikroprozessoren nicht ausgeführt werden. Insbesondere muss z.B. bei einem 13.56 MHz-System die Eigenschwingung in 2.4 μ s vollständig auf den Wert 0 abgeklungen sein,
- 25 damit hier eine Kommunikation ausgeführt werden kann. In dieser sehr kurzen Zeit könnte gar kein Abklingverhalten gemessen werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, die bisherigen Nachteile und Beschränkungen zu überwinden und ein Verfahren zum Erkennen aller Identifi-

kationsmedien im Kommunikationsbereich eines Schreib/Lesegeräts bei RFID Systemen hoher Leistung mit Trägerfrequenzen im MHz-Bereich und bei gleichzeitig minimiertem Stromverbrauch zu schaffen, was insbesondere für batteriebetriebene Schreib/Lesegeräte sehr wichtig ist. Überdies sollen auch Störeinflüsse der Umgebung auf das Antennenfeld minimiert werden können, so dass ein Identifikationsmedium sicherer detektiert werden kann. Auch die Erkennung von Identifikationsmedien, deren Resonanzfrequenz von jener der Antenne deutlich abweicht, soll ermöglicht werden.

- 10 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss gelöst durch ein Verfahren nach Anspruch 1 und durch ein Schreib/Lesegerät nach Anspruch 22. Die abhängigen Patentansprüche betreffen Weiterentwicklungen der Erfindung mit zusätzlichen Verbesserungen des Verfahrens bezüglich Energieeinsparung, sicherem Erkennen von Identifikationsmedien und Kompensation von Störeinflüssen. Eine besonders vorteilhafte Ausführung besteht darin, dass das Antwortsignal der laufenden Messperiode als Referenzwert für die nächste Messperiode eingesetzt wird.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Figuren und Beispielen weiter erläutert. Dabei zeigen

- 20 Fig. 1 ein erfindungsgemässes Schreib/Lesegerät zur Ausführung des Verfahrens,
Fig. 2 ein Schreib/Lesegerät mit separatem Detektionspfad und separaten Auswertungselementen,
Fig. 3 ein Abfragesignal,
25 Fig. 4a ein Antwortsignal mit Bezug auf das Abfragesignal,
Fig. 4b einen Vergleich von Antwortsignal mit einem Referenzsignal,
Fig. 5a ein Abfragesignal mit Bezug auf das Kommunikationssignal mit gleicher Sendeleistung,

- Fig. 5b ein Abfragesignal und ein Kommunikationssignal mit reduzierter
Sendeleistung,
Fig. 6 den Stromverbrauch im erfindungsgemässen Verfahren,
Fig. 7 ein Flussdiagramm des erfindungsgemässen Verfahrens.

5

Fig. 1 zeigt ein Schreib/Lesegerät WR zur Ausführung des erfindungsgemässen
Verfahrens zum Erkennen von Identifikationsmedien IM im
Kommunikationsbereich K-B des Schreib/Lesegeräts WR. Das Schreib/Lesegerät
enthält eine gemeinsame Antenne At zum Senden und Empfangen von HF-Signalen
10 nach dem Prinzip der induktiven Kopplung eines HF-Feldes im MHz
Frequenzbereich, einen direkt mit der Antenne verbundenen Sendepfad HFo, einen
direkt mit der Antenne verbundenen Empfangspfad Dem, eine Schaltung S(HF) zur
HF-Kommunikation (moduliert und nicht moduliert) mit einer Standard
Sendeleistung P-HF und eine logische Schaltung Pr zum Auswerten einer
15 Kommunikation zwischen dem Schreib/Lesegerät und einem Identifikationsmedium
IM.

Zum Erkennen von Identifikationsmedien IM, welche in den
Kommunikationsbereich K-B eintreten, wird über den Sendepfad HFo und die
Antenne At periodisch ein kurzes Abfragesignal ASo, welches mehrere
20 Grundschnungen des HF-Feldes enthält, mit der Standard Sendeleistung P-HF
ausgesendet (Verfahrensschritt 1), dann wird während dem Aussenden des
Abfragesignals ASo ein Antwortsignal ASi, welches ebenfalls mehrere
Grundschnungen des HF-Feldes enthält, gleichzeitig an der Antenne detektiert
(Verfahrensschritt 2), anschliessend wird das Antwortsignal ASi mit einem
25 Referenzsignal RS verglichen (3) und dann ein Kommunikationssignal KS zum
Erkennen eines Identifikationsmediums IM ausgesendet (4), falls sich das
Antwortsignal ASi vom Referenzsignal RS unterscheidet (3-2). Andernfalls wird im
nächsten Zyklus wieder ein Abfragesignal ASo gesendet (3-1). Zum Vergleich mit

dem Antwortsignal ASi kann das Referenzsignal RS auch um einen Schwellenwert X reduziert sein (somit Referenzwert = $RS - X$, siehe Fig. 4b und 7).

Wird mit dem Kommunikationssignal KS ein berechtigtes Identifikationsmedium IM festgestellt und authentifiziert (5), so erfolgt eine Kommunikation (5-2) mit

- 5 diesem. Nach Beendigung der Kommunikation wird wieder das Abfragesignal ASo ausgesendet. Dies wird auch weiter illustriert und erläutert im Schema von Fig. 7. Die Zwangsanregung der Antenne At mit den Grundschrwingungen des HF-Feldes mit voller Sendeleistung P-HF ermöglicht, trotz entsprechend schwächerer induktiver Kopplung, auch das Erkennen von Identifikationsmedien IM mit von der
- 10 Grundschrwingung stark abweichenden Resonanzfrequenzen (von z.B. bis zu 18 MHz für 13.56 MHz RFID-Systeme).

Das erfindungsgemässe Verfahren kann in Schreib/Lesegeräten WR gemäss Fig. 1 bereits realisiert werden, wenn mit dessen Komponenten das Antwortsignal ASi

15 über dem Empfangspfad Dem und in der Schaltung S(HF) detektiert und anschliessend in der logischen Schaltung Pr verarbeitet werden kann, z.B. mittels eines A/D-Wandlers. Diese Möglichkeit der Umsetzung ohne zusätzliche Komponenten ist ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemässen Verfahrens.

- 20 Die Fig. 2 zeigt verschiedene mögliche Ergänzungen mit zusätzlichen Komponenten, falls das Schreib/Lesegerät nicht alle Funktionen des Erkennungsverfahrens ausführen kann. Falls das Antwortsignal ASi über dem Empfangspfad Dem nicht detektiert oder in der logischen Schaltung Pr nicht ausgewertet werden kann, so können solche Schreib/Lesegeräte mit einer minimalen
- 25 Komponentenerweiterung einfach nachgerüstet werden. Dann erfolgt die Detektion des Antwortsignals ASi über einen separaten Detektionspfad Det und beispielsweise die Auswertung des Antwortsignals und der Vergleich mit dem Referenzsignal RS durch eine diskrete Schaltung dS(AS) mit einem Komparator Co, oder nach einer A/D-Wandlung in einer zusätzlichen logischen Schaltung Pr(AS). Die Schaltungen

dS(AS) und Pr(AS) können mit der logischen Schaltung Pr verbunden sein.

Ergänzend könnte auch ein Applikationsrechner H zur Koordination der Signale beitragen (wenn ein Applikationsrechner H Informationen über eine Funkverbindung an ein Schreib/Lesegerät WR übermitteln, jedoch keine

5 Energiespeisung an das Schreib/Lesegerät liefern kann).

Wie in Fig. 2 gezeigt, kann der Vergleich von Antwortsignal ASi und Referenzsignal RS analog über einen Komparator Co einer diskreten Schaltung dS(AS) oder nach einer A/D-Wandlung digital durch die logische Schaltung Pr oder durch eine separate logische Schaltung Pr(AS) erfolgen.

10

Fig. 3 zeigt die Amplitude A in Funktion der Zeit t eines erfindungsgemässen Abfragesignals ASo, welches mit der Standard Sendeleistung P-HF erzeugt wird und welches mehrere (nicht modulierte, zwangsangeregte) Grundschrwingungen des HF-Feldes enthält. Das kurze Abfragesignal ASo weist eine Pulslänge oder Signaldauer
15 Lo von z.B. $Lo = 4 - 10 \text{ us}$ auf. Bei 10 MHz entspricht dies 40 – 100 Grundschrwingungen mit einer Periodendauer T(HF) von 0.1 us. Das Abfragesignal wird periodisch mit einem Abfrageintervall T1 von z.B. $T1 = 100 - 300 \text{ ms}$ zwischen einer Abfrageperiode p und der nächsten Abfrageperiode p + 1 ausgesendet. Je nach Bedarf kann variabel auch ein längeres Abfrageintervall T1 von z.B. 1 – 3 sec
20 gewählt werden mit entsprechend noch geringerem Energieverbrauch (z.B. während Randzeiten).

Fig. 4a zeigt die Amplitude A(t) in Funktion der Zeit eines Antwortsignals ASi, welches dem Abfragesignal ASo von Fig. 3 entspricht. Die Detektion des Antwort-
25 signals ASi an der Antenne At (Fig. 1) erfolgt gleichzeitig mit dem Senden des Abfragesignals. Dabei wird das Antwortsignal ASi vorzugsweise erst nach einer definierten zeitlichen Verzögerung dt gemessen bzw. detektiert, d.h. in der 2. Hälfte bzw. gegen Ende des eingehenden Antwortsignals. Als Beispiel betrage hier die Pulslänge Lo des Abfragesignals $Lo = 5 \text{ us}$, die zeitliche Verzögerung $dt = 3 \text{ us}$ und

die Pulslänge des gemessenen Antwortsignals $L_i = 2 \text{ us}$. Bei 10 MHz entspräche dies 20 Grundschnwingungen im detektierten Antwortsignal AS_i . Vorzugsweise umfasst das Antwortsignal AS_i mindestens 10 Grundschnwingungen. In der Verzögerungszeit dt können Einschwingvorgänge stattfinden, so dass im detektierten Messbereich L_i nur noch stabile Grundschnwingungen als Antwortsignal detektiert werden.

Fig. 4b illustriert den Vergleich des detektierten Antwortsignals AS_i mit dem Referenzsignals RS bzw. mit einem Referenzwert $RS-X$, d.h. einem um einen Schwellenwert X reduzierten Referenzsignal RS . In der Messperiode p (links in Fig. 4b) sei hier das Antwortsignal $AS_i(p)$ gleich gross wie das Referenzsignal $RS(p)$ da kein Identifikationsmedium im Kommunikationsbereich $K-B$ vorhanden ist, welches das Antwortsignal verkleinern würde. Dies entspricht dem Verfahrensschritt 3-1, d.h. es wird kein Kommunikationssignal KS ausgesendet, sondern in der nächsten Messperiode $p + 1$ wieder ein Abfragesignal $AS_o(p + 1)$. Ein Schwellenwert X kann beispielsweise einfach durch einen Komparator Co oder dessen Ansteuerung definiert werden.

Der Vergleich von Antwortsignal AS_i mit dem Referenzsignal RS (bzw. mit einem Referenzwert $RS-X$) kann auf einfache Art mittels einer Messung der Amplituden A_i oder auch mittels einer geeignet definierten Messung der Pulslängen L_i erfolgen.

Im Beispiel rechts in Fig. 4b wurde als besonders vorteilhafte Ausführung das vorherigen Antwortsignal $AS_i(p)$ als neues Referenzsignal $RS(p + 1)$ gesetzt. Damit kann auf einfache Weise eine langsame Veränderung des Umgebungseinflusses, welche nicht von einem Identifikationsmedium bewirkt wird, kompensiert werden. Hier ist zusätzlich ein Schwellenwert $X(p + 1)$ definiert, wobei das Antwortsignal $AS_i(p + 1)$ mit einem Referenzwert $RS-X(p + 1)$ verglichen wird (gemäss Fig. 7). In diesem Fall sei ein Identifikationsmedium in den Kommunikationsbereich eingetreten und das Antwortsignal $AS_i(p + 1)$ ist entsprechend verkleinert, so dass

ASi(p + 1) kleiner ist als RS-X (Verfahrensschritt 3-2). Entsprechend wird anschliessend ein Kommunikationssignal KS zur Authentifizierung des Identifikationsmediums IM ausgesendet (4).

- 5 Mit der Anpassung des Referenzsignals RS (indem z.B. laufend $RS(p + 1) = ASi(p)$ gesetzt wird) werden im Prinzip langsame Veränderungen des Antwortsignals ASi durch Umgebungseinflüsse und Störungen kompensiert. Dazu kann das Referenzsignal auch gemäss einem gespeicherten Referenzsignalprofil RSP(t) zeitlich verändert werden, um bekannte zeitliche Änderungen von Umgebungseinflüssen zu
- 10 kompensieren. Das Referenzsignal RS(t) kann auch selbstadaptierend verändert werden, indem bisherige Erfahrungsdaten bzw. Referenzsignale laufend neu berücksichtigt werden zur Erstellung und Speicherung eines neuen, adaptierten Referenzsignalprofils RSP(t). Beispielsweise kann die Relation von richtig erkannten zu falsch erkannten Identifikationsmedien in die Bestimmung der neuen
- 15 Referenzwerte RS, bzw. auch des Schwellenwertes X, einbezogen werden. Mit dem Schwellenwert X kann im Prinzip der Einfluss d(IM) eines Identifikationsmediums auf das Antwortsignal ASi sicher erfasst werden. Dazu wird der Schwellenwert X kleiner gewählt als der Einfluss d(IM) eines Identifikationsmediums, jedoch grösser als der Einfluss dsu von kurzfristigen
- 20 Störungen und Umgebungsänderungen auf das Antwortsignal ASi. In Fig. 4b ist dies schematisch illustriert: Beispielsweise betrage ein kurzfristiger Störungseinfluss $dsu = 5\%$, ein Einfluss des Identifikationsmediums $d(IM) = 10\%$ und als Schwellenwert sei eingestellt: $X = 7\%$ von ASo. Dann wird der Störungseinfluss nicht detektiert (dsu ist kleiner als X), das Identifikationsmedium jedoch
- 25 wird detektiert (d(IM) ist grösser als X). Mit dem Schwellenwert X kann somit die Empfindlichkeit der Detektion von Identifikationsmedien eingestellt werden. Der Schwellenwert X kann z.B. 5 – 20%, vorzugsweise 5 - 10% des Abfragesignals ASo betragen. Der Schwellenwert X kann aber auch 0% betragen. Dies wird auch zu Fig. 7 weiter erläutert.

Fig. 5a zeigt den zeitlichen Verlauf der Sendeleistung $P(t)$ eines Abfragesignals ASo und eines Kommunikationssignals KS, welche beide mit einer Standard-Sendeleistung P_{HF} erzeugt werden. Wie hier beispielsweise angegeben, ist die Pulslänge bzw. Signaldauer L_o des Abfragesignals ASo von z.B. $L_o = 5 \mu\text{s}$ um

5 mindestens zwei Größenordnungen kürzer als das Kommunikationssignal KS zur Authentifizierung eines detektierten Identifikationsmediums IM. Dessen Dauer T_{k1} beträgt z.B. $T_{k1} = 2 - 5 \text{ ms}$ und ist hier somit 400 – 100-mal länger als das Abfragesignal ASo mit einem entsprechend viel höherem Energiebedarf, wenn wie

10 hier ein Kommunikationssignal KS anstelle des erfindungsgemässen kurzen Abfragesignals ASo periodisch zum Erkennen von Identifikationsmedien im Kommunikationsbereich ausgesendet wird. Mit dem Abfragesignal KS, welches dem Verfahrensschritt 4 entspricht, wird zuerst HF-Energie auf das passive Identifikationsmedium IM übertragen, dann wird ein modulierte

Authentifizierungssignal gesendet und anschliessend auf eine Antwort gewartet.

15 Nach einer positiven Authentifizierung kann eine Kommunikation zwischen dem Schreib/Lesegerät WR und dem Identifikationsmedium IM ausgeführt werden in einer Zeit T_{k2} (Schritt 5-2).

Fig. 5b zeigt ein Beispiel, bei dem das Kommunikationssignal KS mit einer um

20 mindestens einen Faktor 2 reduzierten Sendeleistung P_{HFr} ausgesendet wird, während das Abfragesignal ASo immer mit voller Sendeleistung P_{HF} ausgesendet wird. So wird ein Identifikationsmedium IM beim Eintreten in den Kommunikationsbereich K-B früh detektiert, während die Kommunikation mit dem Schreib/Lesegerät WR anschliessend - in Anwendungen, wo das

25 Identifikationsmedium relativ nahe an die Antenne des Schreib/Lesegeräts gehalten wird - auch mit dieser reduzierten Sendeleistung P_{HFr} sicher ausgeführt werden kann. Es kann auch zuerst ein Kommunikationssignal KS mit reduzierter Sendeleistung und falls damit keine Authentifizierung erfolgt, unmittelbar

anschliessend nochmals ein Kommunikationssignal KS mit voller Sendeleistung P-HF ausgesendet werden.

- Basierend auf Erfahrungsdaten kann das Schreib/Lesegerät WR auch adaptiv, selbstlernend festlegen, ob die Kommunikation KS mit der Standard-Sendeleistung
- 5 P-HF oder mit einer reduzierten Sendeleistung P-HFr ausgesendet werden soll.

Fig. 6 zeigt den Stromverbrauch im erfindungsgemässen Verfahren beim Aussenden eines Abfragesignals ASo. Die obere Darstellung von Fig. 6 zeigt den Stromverbrauch $I(t)$ der logischen Schaltung Pr und der HF-Schaltung S(HF). Im

- 10 Ruhezustand beträgt der Stromverbrauch I_s (Stand-by-Strom) z.B. 5 μ A (a). Vor dem Senden des Abfragesignals ASo müssen die Schaltungen Pr und S(HF) zum Einschwingen eines Quarzes während einer Zeit T_{b1} von z.B. 100 – 150 μ s in einen Betriebszustand (b) versetzt werden mit einem Betriebsstrom I_b von z.B. 20 mA. Dann erfolgt das Senden des Abfragesignals ASo mit einem Strom I_{HF} von z.B.
- 15 100 mA während einer Sendedauer L_o von z.B. 5 μ s (c). Anschliessend folgt das Auswerten des Antwortsignals ASi mit dem Betriebsstrom I_b und in einer Zeit T_{b2} von z.B. 20 μ s (d). Die ganze Einschaltdauer beträgt hier z.B. 125 μ s, die sehr kurze Messzeit weniger als 10 μ s. Im unteren Teil von Fig. 6 ist der benötigte Betriebsstrom I_b einer zusätzlichen logischen Schaltung Pr(AS) dargestellt, falls die
- 20 Auswertung (d) damit erfolgt und nicht mit der logischen Schaltung Pr. Der Stromverbrauch für das Aussenden eines Abfragesignals ASo beträgt somit beispielsweise:

$$I_b \times (T_{b1} + T_{b2}) + I_{HF} \times L_o = 20 \text{ mA} \times 120 \text{ } \mu\text{s} + 100 \text{ mA} \times 5 \text{ } \mu\text{s} = 2.9 \text{ } \mu\text{As}.$$

- Das Aussenden eines Kommunikationssignals KS gemäss Fig. 5a erfordert dagegen
- 25 einen Stromverbrauch von z.B.

$$I_{HF} \times T_{k1} = 100 \text{ mA} \times 4 \text{ ms} = 400 \text{ } \mu\text{As},$$

d.h. mehr als das 100-fache des Stromverbrauchs für ein Abfragesignal ASo.

Fig. 7 zeigt in Form eines Flussdiagramms das erfindungsgemässe Verfahren und die verschiedenen Möglichkeiten, welche sich beim Vergleich des Antwortsignals ASi mit dem Referenzsignal RS bzw. mit RS-X ergeben können. Nach dem Aussenden des Abfragesignals ASo (Verfahrensschritt 1) und dem Detektieren eines
5 Antwortsignals ASi (2) wird das Antwortsignal ASi(p) der Abfrageperiode (p) mit dem Referenzsignal RS(p) verglichen (3), bzw. mit einem um einen Schwellenwert X reduzierten Referenzwert $RS(p) - X(p)$ verglichen.

Ist in dieser Periode (p) das Antwortsignal ASi(p) grösser oder gleich dem Referenzwert $(RS-X)(p)$, wird wie bisher in der nächsten Periode (p + 1) wieder ein Abfrage-
10 signal ASo ausgesendet (Schritt 3-1).

Ist das Antwortsignal ASi(p) kleiner als der Referenzwert ($ASi < RS - X$) (Schritt 3-2), wird ein Kommunikationssignal KS ausgesendet (4). Falls sich kein berechtigtes Identifikationsmedium IM innerhalb des Kommunikationsbereichs K-B befindet und erfolgreich authentifiziert wird (weil sich das Antwortsignal durch Kopplung mit
15 einem nicht berechtigten Identifikationsmedium oder durch Umgebungseinflüsse und nicht durch die neue Präsenz eines berechtigten Identifikationsmediums IM verändert hat) so wird wie bisher in der nächsten Abfrageperiode (p + 1) ein Abfragesignal ASo ausgesendet (Schritt 5-1).

Falls ein berechtigtes Identifikationsmedium IM erkannt wird, erfolgt zwischen
20 diesem und dem Schreib/Lesegerät WR (nach erfolgreicher Authentifizierung) eine Kommunikation, z.B. zur Ausführung einer Applikation (5-2).

Nach Beendigung der Kommunikation wird in der nächstmöglichen Periode wieder ein Abfragesignals ASo ausgesendet.

Für die nächste Abfrageperiode (p + 1) kann normalerweise ein neues
25 Referenzsignal $RS(p + 1)$ gesetzt werden (Schritt 6). Falls nötig kann in Ausnahmefällen auch ein neuer Schwellenwert $X(p + 1)$ gesetzt werden (Schritt 7).

Fig. 7 zeigt weiter eine einfache und vorteilhafte Möglichkeit Umgebungs- und Störungseinflüsse (durch andere Gegenstände, z.B. durch einen Metallschrank, der

in die Nähe des Schreib/Lesegeräts WR verschoben wird) zu minimieren. Dazu kann adaptiv das Antwortsignal $ASi(p)$ der Periode (p) als Referenzsignal $RS(p + 1)$ für die nächste Periode $(p + 1)$ verwendet werden. Damit wird ein Umgebungs- oder Störungseinfluss auf das Antwortsignal mit dem neuen Referenzsignal laufend
5 angepasst und kompensiert.
Falls in der Periode $(p + 1)$ zusätzlich ein Identifikationsmedium IM in den Kommunikationsbereich K-B gelangt, und dadurch das Antwortsignal $ASi(p + 1)$ mindestens um den Schwellenwert X verkleinert wird, so wird dies erkannt (3-2) und das Kommunikationssignal KS ausgesendet (4). Wie zu Fig. 4b erläutert wird,
10 kann mit einem einstellbaren Schwellenwert die Störungsempfindlichkeit minimiert werden.

Ein einfaches Anwendungsbeispiel für das erfindungsgemässe Verfahren stellt ein mechanisches und elektronisches Schloss dar mit einer Batterie als Energieversorgung und mit mechanischen Schlüsseln, welche auch ein Identifikationsmedium als
15 elektronischen Schlüssel enthalten. Das bisherige Detektionsverfahren mit periodischem Aussenden eines Kommunikationssignals KS ist hier gar nicht einsetzbar wegen viel zu hohem Energiebedarf aus der Batterie. Deshalb mussten bisher zusätzliche mechanische Kontakte und elektronische Schalter eingesetzt werden, um
20 ein Identifikationsmedium zu detektieren und die Kommunikation mit diesem einzuschalten. Mit dem erfindungsgemässen Verfahren entfällt dieser zusätzliche Aufwand und die Detektion eines Identifikationsmediums kann damit rascher und sicherer ausgeführt werden mit sehr geringem Stromverbrauch aus der Batterie.

25 In der Beschreibung werden folgende Bezeichnungen verwendet:

IM	Identifikationsmedium, Tag, Karte
K-B	Kommunikationsbereich, Nahbereich
At	Antenne

	WR	Schreib/Lesegerät
	HFo	Sendepfad
	Dem	Empfangspfad
	ASo	Abfragesignal, ausgesendet
5	ASi	Antwortsignal, detektiert
	RS	Referenzsignal
	RSP	Referenzsignalprofil
	KS	Kommunikationssignal, Abfragesignal zur Authentifizierung und Kommunikation mit einem IM
10	Det	separater Detektionspfad
	Co	Komparator
	X	Schwellenwert
	S(HF)	HF-Schaltung, Bauteil von WR
	dS(AS)	separate diskrete Schaltung für ASi
15	Pr	logische Schaltung, Mikroprozessor von WR
	Pr(AS)	separate logische Schaltung zum Auswerten von ASi
	P-HF	Standard Sendeleistung von S(HF)
	P-HFr	reduzierte Sendeleistung von S(HF)
	t	Zeit
20	dt	zeitliche Verzögerung für ASi
	T(HF)	Periodendauer der Grundschiwingung
	T1	Abfrageintervall
	Tk1, Tk2	Dauer von KS
	Tb1, Tb2	Einschaltdauer von Ib
25	p	Nummer der Abfrageperiode, Messperiode
	A,Ao,Ai	Amplituden
	L,Lo,Li	Pulslängen, Signaldauer
	Lo	Messzeit
	dsu	Störungseinfluss

	d(IM)	Einfluss von IM
	H	Applikationsrechner, Hintergrundsystem
	I	Stromverbrauch
	Is	Stand-by-Strom
5	Ib	Stromverbrauch im Betriebszustand
	I-HF	Stromverbrauch beim Aussenden eines HF-Signals
	1 – 7	Verfahrensschritte
	1	ASo aussenden
	2	ASi empfangen, detektieren
10	3	ASi mit RS, bzw. mit RS-X vergleichen
	3-1	ASi grösser/gleich RS, bzw. RS-X
	3-2	ASi kleiner als RS, bzw. RS-X
	4	Senden von KS
	5	Authentifizierung
15	5-2	Kommunikation mit IM
	6	Setzen RS
	7	Setzen X

PATENTANSPRÜCHE

1. Verfahren zum Erkennen von Identifikationsmedien (IM) im Kommunikationsbereich (K-B) einer Antenne (At) zum Senden und Empfangen von HF-Signalen eines Schreib/Lesegeräts (WR), welches nach dem Prinzip der induktiven Kopplung eines HF-Feldes im MHz Frequenzbereich arbeitet und welches einen direkt mit der Antenne verbundenen Sendepfad (HFo), einen direkt mit der Antenne verbundenen Empfangspfad (Dem), eine Schaltung (S(HF)) zur HF-Kommunikation mit einer Standard Sendeleistung (P-HF) oder kleiner und eine logische Schaltung (Pr) zum Auswerten einer Kommunikation zwischen dem Schreib/Lesegerät (WR) und einem Identifikationsmedium (IM) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass über den Sendepfad (HFo) und die Antenne (At) periodisch ein kurzes Abfragesignal (ASo), welches mehrere Grundschrwingungen des HF-Feldes enthält, mit der Standard Sendeleistung (P-HF) ausgesendet wird (1), dass während dem Aussenden des Abfragesignals (ASo) ein Antwortsignal (ASi) mit mehreren Grundschrwingungen des HF-Feldes an der Antenne (At) detektiert wird (2), dann das Antwortsignal (ASi) mit einem Referenzsignal (RS) verglichen wird (3) und dann ein Kommunikationssignal (KS) zum Erkennen eines Identifikationsmediums (IM) ausgesandt wird (4), falls sich das Antwortsignal (ASi) vom Referenzsignal (RS) unterscheidet (3-2).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Abfragesignal (ASo) um mindestens zwei Grössenordnungen kürzer ist als das Kommunikationssignal (KS).
- 5 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Detektieren (2) des Antwortsignals (ASi) über den Empfangspfad (Dem) erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Detektieren (2) des Antwortsignals (ASi) über einen separaten Detektionspfad (Det)
10 erfolgt.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergleich (3) von Antwortsignal (ASi) und Referenzsignal (RS) durch die logische Schaltung (Pr) erfolgt.
15
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergleich (3) von Antwortsignal (ASi) und Referenzsignal (RS) in einer separaten logischen Schaltung (Pr(AS)) erfolgt.
- 20 7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergleich (3) von Antwortsignal (ASi) und Referenzsignal (RS) mittels einer separaten diskreten Schaltung (dS(AS)) erfolgt.
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Antwortsignal (ASi (p)) der laufenden Messperiode (p) als Referenzsignal (RS(p + 1)) für
25 die nächsten Messperiode (p + 1) verwendet wird (6).

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Referenzsignal (RS) gemäss einem gespeicherten Referenzsignalprofil (RSP(t)) zeitlich verändert wird (6).
- 5 10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Referenzsignal (RS(t)) zeitlich selbstadaptierend ist (6).
11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Amplituden (A) von Antwortsignal (ASi) und Referenzsignal (RS) verglichen werden (3).
- 10 12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Pulslängen (L) von Antwortsignal (ASi) und Referenzsignal (RS) verglichen werden (3).
13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Aussenden (4) eines Kommunikationssignals (KS) erfolgt, falls das Antwortsignal (ASi) um 15 einen definierten Schwellenwert (X) unter dem Referenzsignals (RS) liegt (3-2): $ASi < RS - X$.
14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergleich (3) 20 von Antwortsignal (ASi) und Referenzsignal (RS) analog über einen Komparator (Co) einer diskreten Schaltung (dS(AS)) erfolgt.
15. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergleich (3) von Antwortsignal (ASi) und Referenzsignal (RS) nach einer A/D-Wandlung 25 digital durch die logische Schaltung (Pr) oder durch eine separate logische Schaltung (Pr(AS)) erfolgt.